仕様表

機種名			TDP-TW350（J）	TDP-T350（J）
パネル	方式		DLP®方式	
	画素数		786,432（1,024×768）	
	形状	サイズ	0.7型DLP®チップ	
		アスペクト比	4:3	
レンズ	光学ズーム		電動	手動
	フォーカス（方式）		自動	手動
	明るさ		F 2.4～3.0	F 2.4～2.6
	焦点距離		f=21.0～31.5mm	f=23.0～27.6mm
	ズーム比		1.5倍	1.2倍
光源		高圧水銀ランプ	300W	
明るさ			3,500 lm	
コントラスト比 （全白/全黒）			2,000:1	
解像度			1,024×768ドット（XGA）	
色再現性			フルカラー（1,677万色）	
投写画面サイズ			40～300形	33～300形
投写距離			1.17～13.76m	1.29～12.08m
対応走査周波数※1		水平	15～120kHz（アナログ）、30～93kHz（デジタル）	
		垂直	30～150Hz（アナログ）、30～93Hz（デジタル）	
接続端子	入力端子	コンピュータ	DVI-I、ミニDサブ15ピン、5×BNC	
		Sビデオ	ミニDIN4ピン	
		ビデオ	RCAピン	
		オーディオ	ステレオミニジャック 3系統、RCAピン（L/R）2系統	
		コントロール	ミニDIN8ピン（RS-232C） RJ45（100Base-TX／10Base-T）、LAN端子	
		メモリー	PCカード、USB	—
	出力端子	モニター	ミニDサブ15ピン	
		オーディオ	ステレオミニジャック	
入力信号方式		ビデオ信号	NTSC／PAL／SECAM	
		色差信号	480i、480p、576i、576p、720p、1,080i	
		RGB信号	VGA、SVGA、XGA、SXGA（圧縮）、UXGA（圧縮）	
無線LAN※2			PCカード（IEEE802.11b/g準拠）	—
内蔵スピーカー			4W+4W（ステレオ）	
使用環境条件			温度：5℃～35℃	
外形寸法（W×H×D）（突起部含む）			341×133×329mm	341×133×319mm
質量			5.5kg	4.9kg
消費電力			400W	390W
電源			AC100V、50／60Hz	
使用ランプ形名			TLPLW13	

主な付属品

- 取扱説明書（日本国内簡易版）
- CD-ROM版取扱説明書
- リモコン
- リモコン用乾電池（単四形×2本）
- RGBケーブル（3m）
- マウスリモコンレシーバー
- 電源コード（日本国内用）
- 保証書
- キャリングバッグ
- 無線LAN PCカード（TDP-TW350（J）に付属）

●明るさは出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 ※1対応走査周波数：この範囲の対応信号にプリセットしてあります。プリセット済みの信号仕様と異なるものは、周波数がこの範囲になっても画面に表示できない場合があります。※2＊付属のアプリケーションを使って、IEEE802.11b/gの無線LANに対応したパソコンと無線接続ができますが、すべてのパソコンとの組合せについて動作を保証するものではありません。＊無線の到達範囲は、ご使用になる建物の構造や障害物等、周囲の環境によって異なります。＊無線LANは適切なセキュリティの設定をしたうえでご使用ください。＊PCカードスロットはPC Card Standard TYPE Ⅱ（PCMCIA Release 2.1/JEIDA Ver.4.2）に準拠。＊無線LANを使用する際は、無線LAN PCカードを差し込みます。このため、メモリーPCカード使用時はワイヤレス機能をご使用になれません。＊動作確認済みのメモリーPCカード、USBメモリーにつきましては、以下に掲載のホームページまたはサポートセンターでご確認ください。 無線LAN動作環境●対応OS：Windows®2000、Windows®XP ●CPU：Pentium Ⅲ 750MHz以上を推奨、●メモリー：256MB以上を推奨 ＊パソコン側の無線LANカードによっては、接続できない場合があります。 無線LANの使用上のご注意●この機器の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止（電波の発射を停止）してください。3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきた場合は、販売店にお問い合わせください。

無線LAN

2.4DS4 この無線機器は2.4GHz帯周波数、DS-SS変換方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

●製品の意匠、仕様は予告なく変更する場合があります。●Windows® 2000、Windows® XPは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Pentium Ⅲはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●形名（J）は日本国内識別記号です。本体には識別記号は記載されておりません。●このプロジェクターに付属する電源コードは日本国内専用であり、他の国や地域では使用することはできません。●商品の色は印刷の都合で、若干異なる場合がありますので、ご了承ください。●プロジェクターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに記載の会社名、商品名等は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、当社におたずねください。

安全に関するご注意

●ご使用の際に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●熱源の近くや、水、湿気、湯気、ホコリ等の多い場所に設置したり、機器の放熱孔をふさいだりしないでください。
●投写中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。

外形寸法 単位：mm

TDP-TW350(J)

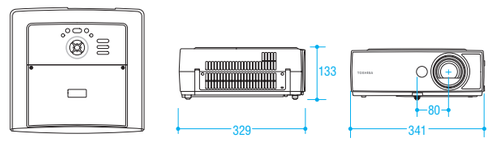

TDP-T350(J)

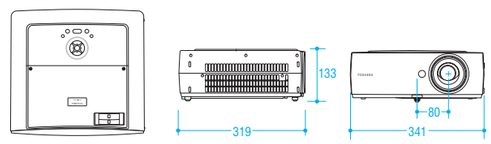

画面サイズおよび投写距離

H=スクリーン（投写画面）下端から
レンズ中心までの高さ（cm）



TDP-TW350(J)								
スクリーンサイズ	40形	60形	80形	100形	150形	200形	250形	300形
横×縦（cm）4:3	81X61	122X91	163X122	203X152	305X229	406X305	500X375	610X457
最短投写距離（ズーム最大）(m)	1.17	1.77	2.38	2.99	4.51	6.03	7.54	9.06
最長投写距離（ズーム最小）(m)	1.79	2.71	3.63	4.55	6.85	9.16	11.46	13.76
H（cm）	8.2	12.3	16.5	20.6	30.9	41.1	51.4	61.7

TDP-T350(J)								
スクリーンサイズ	40形	60形	80形	100形	150形	200形	250形	300形
横×縦（cm）4:3	81X61	122X91	163X122	203X152	305X229	406X305	500X375	610X457
最短投写距離（ズーム最大）(m)	1.29	1.96	2.63	3.30	4.97	6.64	8.32	9.99
最長投写距離（ズーム最小）(m)	1.57	2.38	3.18	3.99	6.01	8.03	10.05	12.08
H（cm）	8.2	12.3	16.5	20.6	30.9	41.1	51.4	61.7

＊各数値はおおよその数値です。

オプション（表示の価格は希望小売価格です）

交換用ランプ
TLPLW13
¥42,000[税込]

天吊り金具
TLPTK36
¥44,100[税込]
低天井用
TLPTK35
¥99,750[税込]
高天井用

＊天吊り設置工事には専門知識が必要です。必ず販売店にご依頼ください。設置工事に不備があると、落下などによる事故の原因となります。また、天吊り時のランプ交換その他の保守に関しても、危険を伴いますので必ず販売店にご依頼ください。＊天吊り設置する場合は、異常時に電源を切るためのブレーカーを操作しやすい場所に設置してください。また、そのことを使用するすべての人が知っているようにしてください。

RGBケーブル
10m CBL1810T
¥15,750[税込]
5m CBL1805T
¥11,550[税込]

広視野角スクリーン
100形 TLPSR100
¥96,600[税込]
80形 TLPSR81
¥65,100[税込]

50形 TLPSR51
¥31,500[税込]
40形 TLPSR40
¥26,250[税込]

ランプに関するお知らせ

プロジェクターの光源には、点灯時に内部気圧が高くなる水銀ランプが使われています。
このランプには以下の特性がありますので、内容をよく理解して、取扱には十分注意してください。

●衝撃や劣化などによって、ランプが破裂して大きな音がしたり、寿命が尽きて点灯しなくなることがあります。●破裂や寿命に至るまでの時間には、ランプによって大きな差があり、使い始めてまもなく破裂することもあります。（ランプ保証期間内に破裂した場合は、無料交換いたします。お買い上げの販売店にご連絡ください。）●交換期を過ぎて使用すると、破裂しやすくなります。●ランプが破裂すると、ガラスの破片が本機の内部に飛び散ったり、通気孔などから外に出たりすることがあります。●ランプが破裂すると、ランプの内部に封入された微量の水銀ガスがガラスの粉塵とともに本機の排気孔などから放出されることがあります。

使用上の留意点

本プロジェクターは、24時間動作などの長期連続運転で使用されることは意図していません。このような条件や、箱などに取り付けた状態で故障した場合は、保証期間であっても有料修理とさせていただきます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、
工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝プロジェクターに関するお問い合わせ窓口 東芝プロジェクターサポートセンター 050-5514-1437（通話料は有料です。）

●受付時間（月～金）午前9:00～午後6:00（正午～午後1時、祝祭日、年末年始等を除く） ＊サポートは日本国内のお客様に限らせていただきます。＊発信者様側の自営交換機（PBX）の設定によってはご利用いただけない場合があります。詳しくはPBX設置業者やPBX装置の取扱元にご確認ください。＊上記電話番号に接続できないお客様は、0570-05-7006（ナビダイヤル）におかけください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

映像システム事業部/プロジェクション・ディスプレイ部
〒105-8001東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

インターネットで情報を・・・
ホームページに最新の商品情報やサポート情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。
http://www.toshiba.co.jp/vis/
上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合には、お手数ですが東芝総合ホームページ（http://www.toshiba.co.jp/）をご参照ください。

このカタログの記載内容は平成19年1月現在のものです。
資料番号：2007-01-350K（WP）

TOSHIBA

カタログ 2007-1

データプロジェクター

鮮やかな映像＆ワイヤレス接続で、ビジネスが躍進する。

PJLink対応

Data Projector
TDP-TW350(J)／T350(J)

DLP、DLPメダリオンは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。

東芝独自の色補正回路「ナチュラルカラーエンハンサ」を搭載した DLP®データプロジェクターのハイエンドモデル。スタンダードと無線LAN対応の2タイプで、多彩なビジネスシーンに対応します。

「PJLink（class 1）」対応

東芝をはじめ複数のプロジェクターメーカーが参加している「社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会」では、ネットワーク利用時における業界統一の仕様「PJLink」を開発し、複数のメーカーのプロジェクター※を同一ネットワーク上で制御監視することを可能にしました。TDP-TW350（J）／TDP-T350（J）は、その「PJLink」機能に対応しております。

※PJLink対応機器全てと動作検証をする必要があります。

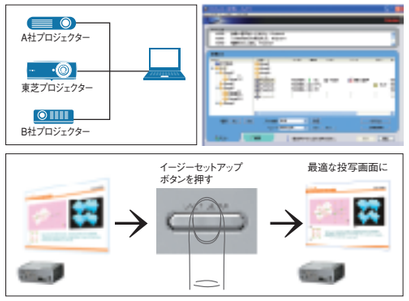

イージーセットアップ機能 （TDP-TW350（J）のみ）

起動時およびボタン操作時に本体がスクリーンとの距離と方向を前面のセンサーが自動的に検知して、フォーカスと画面の歪みを自動的に調整するので、設置準備の時間が短縮されます。

＊自動調整ができる投写距離や設置角度等には制限があります。また、周囲の明るさや投写面の状態によっては自動調整ができない場合があります。

無線LAN対応 （TDP-TW350（J）のみ）

TDP-TW350(J)は、無線LAN（IEEE802.11b/g準拠）によってパソコンとワイヤレス接続が可能です。1台のプロジェクターを複数のパソコンで共有したり、複数のプロジェクターを1台のパソコンで使用したりと活用の幅が広がります。

DLP®テクノロジー採用

フルデジタルで画像処理を行うDLP®テクノロジーを採用。DLP®単板式で3,500ルーメン*の高輝度を実現し、2,000:1*のコントラスト比で鮮明な画像を投写します。

＊出荷時における本製品全体の平均的な値を示します。

DLP®チップ

色補正回路「ナチュラルカラーエンハンサ」採用

明るさや白の鮮やかさを保ちながら、RGB各色をより鮮やかに再現します。

PCカードスロットおよびメモリー対応USB端子搭載 （TDP-TW350（J）のみ）

PCカード、USBそれぞれに準拠したメモリを直接差し込み、JPEG形式のファイルデータを読み出して投写できます。メモリーPCカードにあらかじめデータを保存しておけば、パソコンレスでプレゼンテーションが可能です。

＊無線LAN使用時はメモリーPCカードを使用できません。
＊動作確認済みのメモリーPCカードおよびUSBメモリーについては、本カタログ背表紙に記載のホームページまたはサポートセンターでご確認ください。

PCカードスロット

ネットワーク機能

ランプ切れなどの情報をネットワーク経由でメール配信することができます。

ユーザーロゴ機能

起動時および無信号時の画面をユーザーが設定することができるので、会社ロゴ等を表示させることができます。

（イメージ図）

黒板モード

投写する黒板等の色（緑、黒、茶、青、ベージュ）に応じて投写画面の色味を補正します。

インスタントシャットダウン

従来の当社プロジェクターでは、ランプがファンで冷却されてから電源プラグを抜く必要がありましたが、本製品ではランプの冷却を待たずに、使用後すぐに抜くことができます。

パスワード機能

パスワードを設定することで、特定のユーザー以外の使用を制限することができます。

静音設計

本体内に排気ダクトを設けることでファンノイズを低減しています。

2way台形歪み補正機能

上下方向に加え、左右の歪みも補正することができ、プロジェクターをスクリーンの真正面に設置できない場合にも対応します。

※TDP-TW350(J)は、起動時およびイージーセットアップボタンで自動的に補正を行います。

（イメージ図）

ランプ交換

本体の上面からランプが交換できます。

＊天吊設置時のランプ交換は、安全のためお買い上げの販売店にご依頼ください。

便利な機能

PIP機能は、全面に表示した親画面の中に別の入力の子画面を映す機能です。SPLIT機能は、二つの入力信号の映像を横に並べて表示する機能です。リモコンのボタンひとつで操作でき、SWAPボタンで画面の切換えができます。


PIP機能


SPLIT機能

ネットワーク接続設定・診断ソフト「ConfigFree™」

TDP-TW350(J)に簡単に接続できるネットワーク接続設定・診断ソフトが、東芝ノートパソコン（無線LAN搭載モデルのみ）に標準インストールされている「ConfigFree™」です。複数の接続環境をプロファイルリストで管理でき、設定の切換えが簡単に行えます。

＊このソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。
＊ConfigFree™は株式会社東芝の商標です。

豊富な入力端子装備

D-sub端子、ビデオ端子、Sビデオ端子に加え、DVI-I端子、5×BNC端子などを装備しており、さまざまな機器と接続できます。

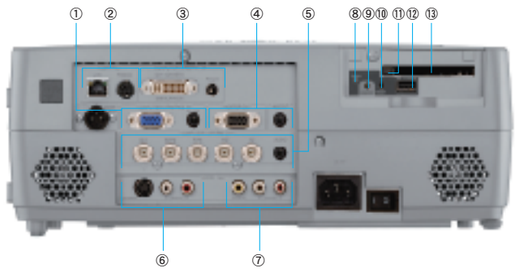

① コンピュータ（ミニDサブ15ピン）入力、音声入力
② コントロール入力：LAN/RS232C
③ コンピュータ（DVI-I）入力、音声入力
④ モニター出力、オーディオ出力
⑤ コンピュータ（5×BNC）入力、音声入力
⑥ Sビデオ入力、音声入力（L/R）
⑦ ビデオ入力、音声入力（L/R）
⑧ カードインジケーター
⑨ アンマウントボタン
⑩ リセットスイッチ
⑪ 取り出しボタン
⑫ USB
⑬ PCカードスロット

＊⑧～⑬はTDP-TW350(J)のみ

無線LAN対応

TDP-TW350(J)

希望小売価格 ￥627,900［税込］

XGA | 3500lm | コントラスト2000:1

スタンダード

TDP-T350(J)

希望小売価格 ￥522,900［税込］

XGA | 3500lm | コントラスト2000:1